


PRECI CURE
Four UV

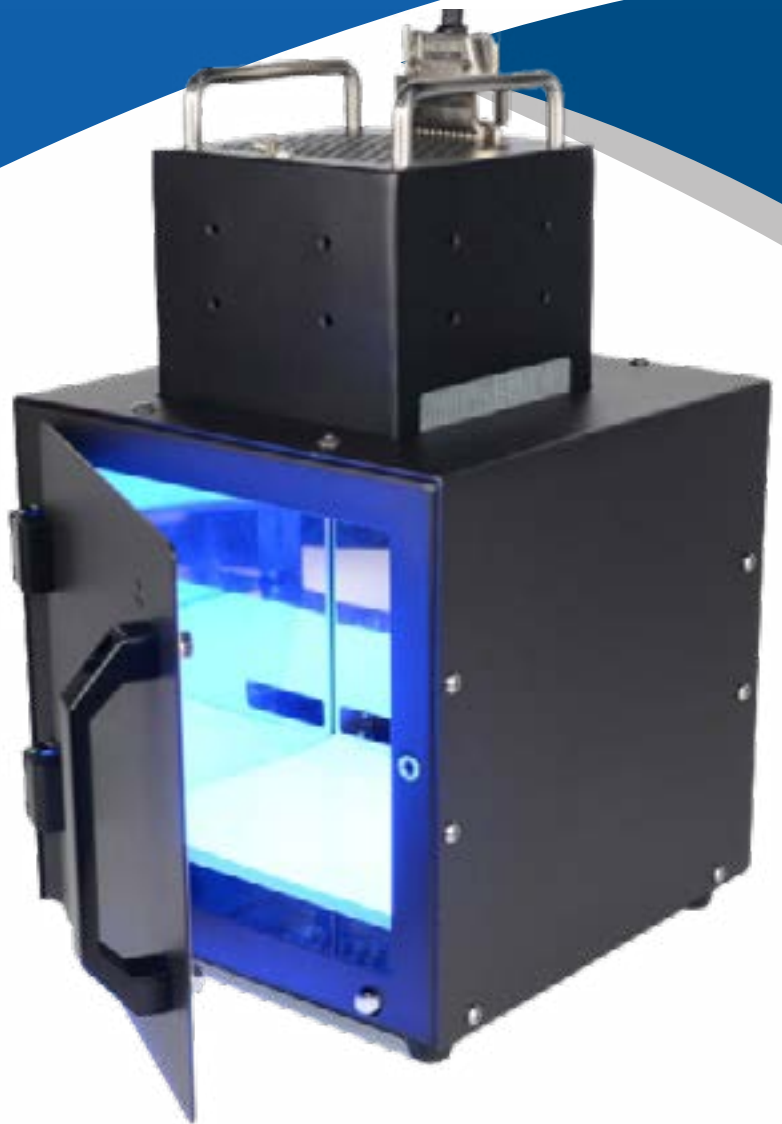

PRECIFLUID

www.precifluid.com • contact@precifluid.com


Caractéristiques du four

Type de four	A poser sur la surface de travail
Dimensions extérieures	230(L)x230(W)x230(H)mm autres tailles disponibles sur demande
Dimensions intérieures	180(L)x180(W)x180(H)mm
Matériau/Poids	Métal noir / 6.5Kg
Etat de fonctionnement de l'intérieur du four	Visible par une fenêtre anti-UV
Refroidissement de l'intérieur du four	Refroidissement par ventilateur
Operation	- Fermez la porte. La lampe LED UV commence à fonctionner automatiquement. - Ouvrez la porte pendant l'irradiation. La lampe LED UV s'arrête immédiatement.



Cet appareil peut être utilisé avec le Pavé LED PRECI-CURE

Dimensions du four (Unité: mm)

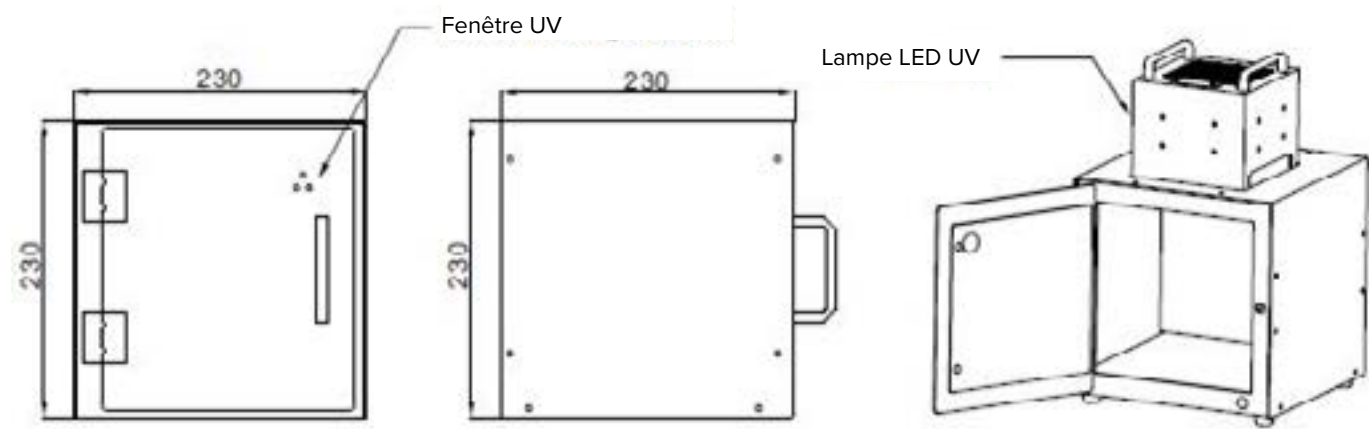


Caractéristiques du contrôleur

Dimensions extérieur	330(L)x140(W)x130(H) mm autres tailles disponibles sur demande
Dissipation de la chaleur	Refroidissement par ventilateur
Matériau/Poids	Plaque de metal noire; environ 6Kg
Verrouillage des paramètres	Mots de passe intégrés
Communication série RS232	Paramétrage; commande marche/arrêt
Message d'erreur	Alerte de surchauffe; Alerte de défaut de la tête LED
Alimentation	<50W
Entrée d'alimentation	100-240V AC 50-60HZ
Nombre de têtes LED	Une tête LED UV
Affichage/ Fonctionnement	Écran tactile
Ports de signaux externes	Entrée du signal de contrôle marche/arrêt ; sortie du signal d'état de fonctionnement.
Enregistrement du temps de fonctionnement	Enregistrement du temps d'utilisation accumulé de la LED UV




Cet appareil peut être utilisé avec le caisson four UV PRECI-CURE.



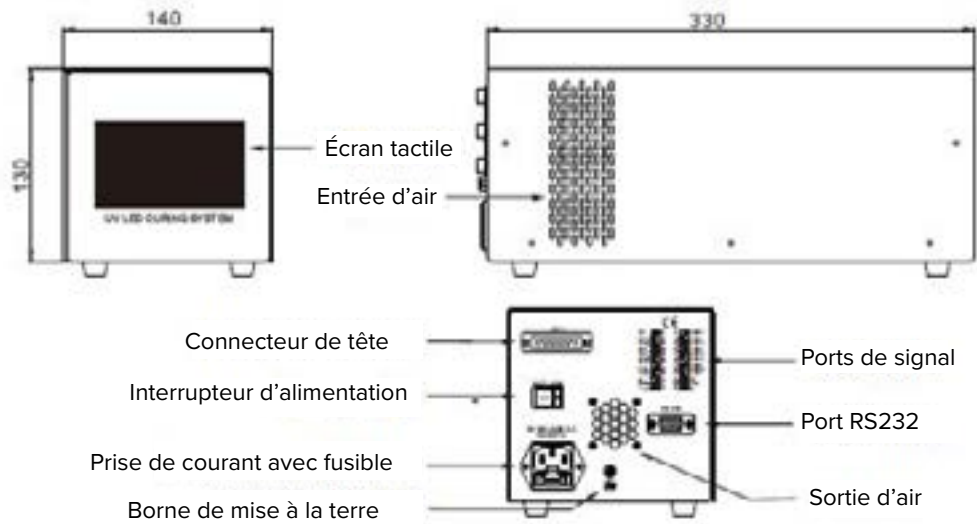


Caractéristiques des LED UV

Zone d'irradiation	100x100 mm
Dimensions extérieures	130(L)x130(W)x120(H) mm autres tailles disponibles sur demande
Dissipation de la chaleur	Refroidissement par ventilateur
Matériau/Poids	Plaque de metal noire; environ 2kg
Surveillance	Reconnaissance, température
Puissance	<300W
Distance	10mm
Longueur d'onde LED	365nm
Intensité UV	1500mW/cm^2 @EIT
Durée de vie des LED	20000H
Longueur du câble de connexion	2 mètres




Fenêtre de sortie de la lumière UV



Sortie d'air

Entrée d'air

Connecteur de câble



Precifluid dispensing est une société européenne spécialisée dans le dosage des fluides participant au développement des secteurs industriels.

Pour son expertise, sa maîtrise et son potentiel R&D, Precifluid dispensing apporte à ses clients une technologie performante et durable dans le but d’optimiser leurs chaînes de production et d’exploitation.

Nos services associés

Outre la fabrication des équipements de dosage, nous assurons l’ensemble des prestations de mise en service et de maintenance.
Nous accompagnons nos clients sur l’ensemble de leurs démarches industrielles :

- Ingénierie
- Achats
- Maintenance



PRECIFLUID

www.precifluid.com • contact@precifluid.com