



Valve
FCSPRAY 62

POLY DISPENSING SYSTEMS

SYSTEMES DE DOSAGE INDUSTRIEL


Valve de Pulvérisation

Principales caractéristiques et avantages

- Pas de pulvérisation
- Longs cycles de vie
- Pulvérisation uniforme
- Possibilité de régler l'écoulement de fluides
- Calibrage facile et rapide de la quantité
- Grande précision de dépose
- Pas de goutte résiduelle en fin de cycle

Produits compatibles

Revetements/Graisses fluides/Encres marquage/Lubrifiants - huiles/Silicones/Solvants - Alcool/Colles/Encres - peintures/Activateurs, flux

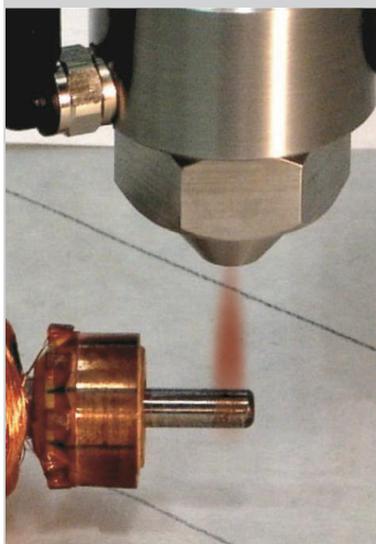


La Valve FCSPRAY 62 a été conçue spécialement pour les applications par pulvérisation de liquides de basse viscosité. Un contrôle de la course externe le rend facile pour l'opérateur afin de régler l'écoulement de fluide. Le contrôle total du cycle de pulvérisation est fourni par un écoulement de fluide réglable et un contrôle précis de pré-pulvérisation, de l'air et post-pulvérisation avec la FCSPRAY 62, contrôleur numérique polyvalent. Le temps d'arrêt est pratiquement éliminé avec seulement 1 joint à remplacer pendant l'entretien courant.


Applications

- La pulvérisation d'huile à des fins de lubrification
- Pulvériser de l'encre pour indiquer Réussite ou Échec

Les dimensions sont en pouces [mm]

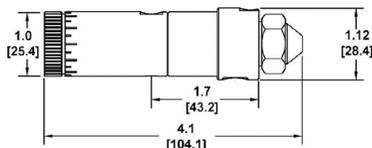


Configuration

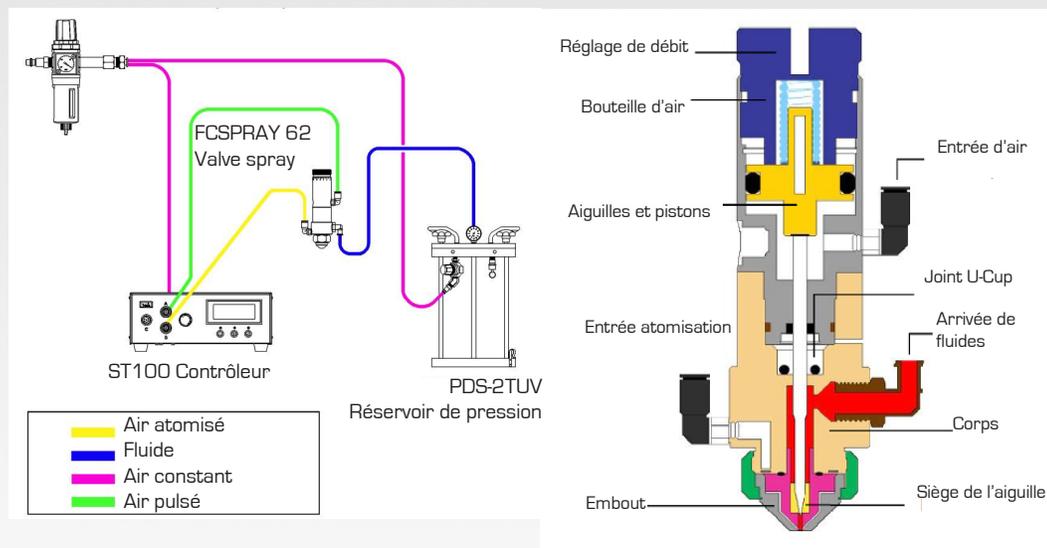

Caractéristiques de la FCSPRAY 62

Taille	Voir dessin
Arrivée de fluides	% NTP femelle
Sortie de fluides	Capsule du vaporisateur
Arrivée d'air	10-32 UNF femelle
Pression de déclenchement	70 psi (4.8 bar) Min
Pression max des fluides	100 psi (6.9 bar)
Fréquence de fonctionnement	400 cycles/min
Montage	1/1 - 20 UNC - 2B femelle
Gamme de viscosité	1-5 000ops

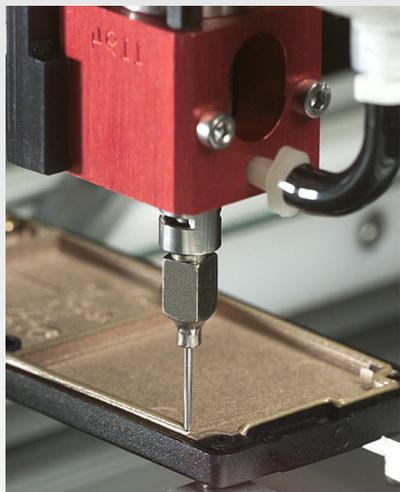

PDS sas est une entreprise française qui commercialise une très large gamme d'équipements de dosages éprouvés et performants. Distribués dans plus de 20 pays de par le monde, ces équipements apportent aux nombreux utilisateurs des solutions parfaitement adaptées visant à améliorer techniquement leurs fabrications et à en réduire les coûts.

Nos collaborateurs et ingénieurs commerciaux sont tous dotés d'un solide bagage technique. Ils sauront répondre à vos questions et vous offrir, après analyse, la solution de dosage adaptée à votre besoin particulier.

FRANCE - SUISSE
AFRIQUE DU NORD
Poly Dispensing Systems
122, Chemin de la Cavée
78630 Orgeval

FRANCE

☎ + 33 (0)1 39 62 40 92

📠 + 33 (0)1 39 62 40 94

www.polydispensing.com

BELGIQUE - HOLLANDE
LUXEMBOURG

Gentec Benelux
Rue de L'Industrie, 12
B-1400 Nivelles

BELGIQUE

☎ +32 2 351 1800

📠 +32 2 351 1962

www.gentec-benelux.com

- DOCUMENT NON CONTRACTUEL -

POLY DISPENSING SYSTEMS
S Y S T E M E S D E D O S A G E I N D U S T R I E L